


UNSER NEUER ERSTLIGIST – DER FASSADENANKER UFD-VI IN FEINSTER NYLONQUALITÄT.

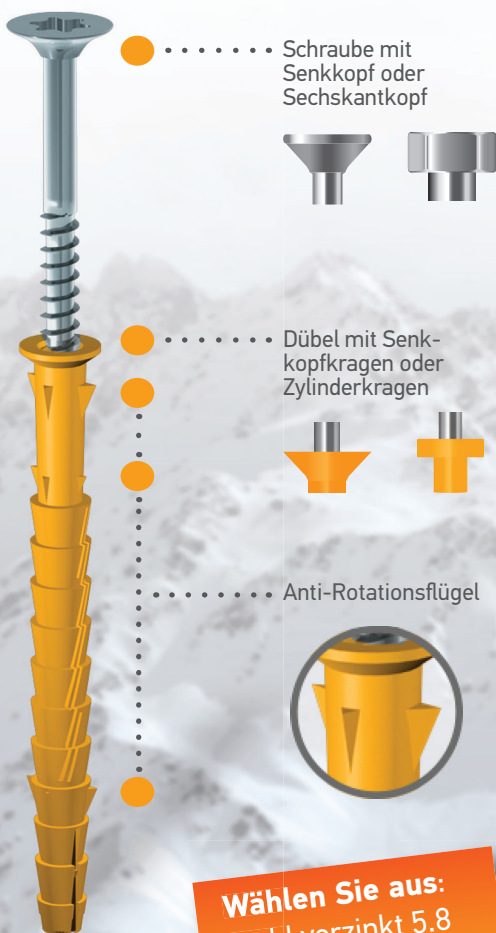

- Schraube mit Senkkopf oder Sechskantkopf
- Dübel mit Senkkopfkragen oder Zylinderkragen
- Anti-Rotationsflügel

Wählen Sie aus:
Stahl verzinkt 5.8
oder Edelstahl A4

UNIVERSAL-FASSADENANKER UFD-VI

Nylon
Schraube Stahl verzinkt 5.8 | Edelstahlschraube A4
Für gerissenen und ungerissenen Beton, Naturstein, Mauerwerk, Hochlochziegel und Porenbeton.

VORTEILE

- Spezielle Anti-Rotation-Flügel verhindern das Drehen des Dübels
- Temperaturbeständig zwischen -40°C und +80°C
- Vollradiale Spreizung in Vollbaustoff
- Begrenzte radiale Spreizung in Lochbaustoffen
- Spreizung durch Verknotung in Hohlbaustoffen
- Dübelrand verhindert das Tiefrutschen in Hohlräume
- Verlängerter Spreizonenbereich für einen sicheren Halt
- Optimale Schraubenführung
- Viele Dübelvarianten für unterschiedliche Anwendungen


ANWENDUNGEN


- Metallkonstruktionen
- Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall
- Kabeltrassen
- Wandschränke
- Feuerschutztüren
- Abgehängte Decken
- Kabelkanäle
- Türen, Fenster
- Kanthölzer
- Garderoben, Verkleidungen

ZULASSUNGEN



FUNKTIONSWEISE

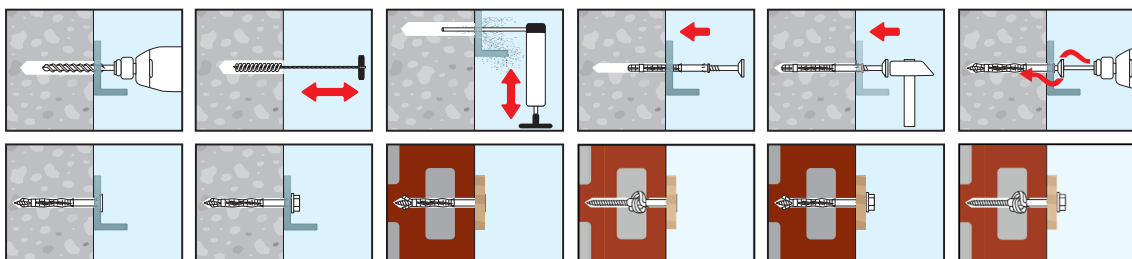

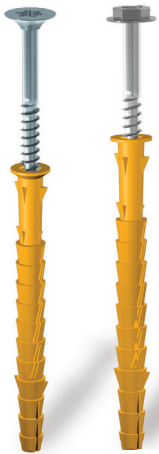


UNIVERSAL-FASSADENANKER UFD-VI

Nylon
Schraube Stahl verzinkt 5.8
Edelstahlschraube A4

Schraube mit Senkkopf oder Sechskantkopf. Dübel mit Senkkopfkragen oder Zylinderkragen und mit speziellen Anti-Rotationsflügeln.

BAUSTOFFE




Gerissener Beton



Ungerissener Beton



Mauerwerk



Naturstein



Porenbeton



Hochlochziegel

TECHNISCHE DATEN

- UFD-VI-SK-SZ** Universal-Fassadenanker mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt 5.8
- UFD-VI-SK-A4** Universal-Fassadenanker mit Senkkopfschraube, Edelstahl A4-70
- UFD-VI-S-SZ** Universal-Fassadenanker mit Sechskantkopfschraube, Stahl verzinkt 5.8
- UFD-VI-S-A4** Universal-Fassadenanker mit Sechskantkopfschraube, Edelstahl A4-70
- UFD-VI-S-K-SZ** Universal-Fassadenanker mit Zylinderkragen und Sechskantkopfschraube, Stahl verzinkt 5.8
- UFD-VI-S-K-A4** Universal-Fassadenanker mit Zylinderkragen und Sechskantkopfschraube, Edelstahl A4-70

Größe mm	Schraubengröße mm	Bohrerdurchmesser mm	Nutzlänge mm	VE Stück
8 x 80	6 x 85	8	10	100
8 x 100	6 x 105	8	30	100
8 x 120	6 x 125	8	50	100
8 x 140	6 x 145	8	70	50
10 x 80	7 x 85	10	10	50
10 x 100	7 x 105	10	30	50
10 x 120	7 x 125	10	50	50
10 x 140	7 x 145	10	70	50/25
10 x 160	7 x 165	10	90	50/25
10 x 200	7 x 205	10	130	50/25
10 x 230	7 x 235	10	160	25